



Catálogo y fichas técnicas de producto



/ Modelo patentado N. 9600207(7) /
/ Certificado ACCM. UNE EN 14468-1/2005 /
/ Certificado ACCM. UNE EN 14468-2/2005 /
/ Certificado ACCM. UNE EN 15312:2007+A1:2011 /

/Materiales/

- **TABLERO** fabricado con poliéster por sistema FVR reforzado con núcleo inyectado de fibra de vidrio y resinas endurecedoras.
- **PIES-SOPORTE** en acero cincado y pintado en epoxi-poliéster, reforzado con tirantes de acero.
- **RED** construida con chasis de tubo redondo macizo y plancha perforada de acero cincado y pintado en epoxi-poliéster, soldado en base semicircular que impide estancamiento y condensación del agua.
- **GARANTÍA de 3 años**

/Especificaciones/

Dimensión: 2.470 x 1.525 mm. (reglamentaria)
Ancho de las bandas laterales: 90 mm. (aprox)
Grueso del tablero: 55 mm.
Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 760 mm.
Altura red: 152.5 mm.
Peso total: 129 kg.
Rebote pelota en el tablero: desde altura 300 mm .sube hasta 230 mm.



/ Certificado ACCM. UNE EN 14468-1/2005 /
/ Certificado ACCM. UNE EN 14468-2/2005 /
/ Certificado ACCM. UNE EN 15312:2007+A1:2011 /

/Materiales/

- **TABLERO** fabricado con poliéster por sistema FVR reforzado con núcleo inyectado de fibra de vidrio y resinas endurecedoras con estructura metálica (Chasis).
- **PIES-SOPORTE** en acero cincado y pintado en epoxi-poliéster, reforzado con tirantes de acero.
- **RED** construida con chasis de tubo redondo macizo y plancha perforada de acero cincado y pintado en epoxi-poliéster, soldado en base semicircular que impide estancamiento y condensación del agua.
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Dimensión: 2.470 mm. x 1.525 mm. (reglamentaria)
Ancho de las bandas laterales: 90 mm. (aprox)
Grosor del tablero: 55 mm.
Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 760 mm.
Altura red: 152.5 mm.
Peso total: 148.5 kg.
Rebote pelota en el tablero: desde altura 300 mm. sube hasta 230 mm.



/ Certificado ACCM. UNE EN 1176-7/2009 /
/ Certificado ACCM. UNE EN 15312:2007+A1:2011 /

/Materiales/

- **TABLERO** con chasis interno de acero inyectado con poliéster con grueso de fibra de vidrio tratada a base de resinas endurecedoras especiales y tablero de juego embutido al vacío logrando una total protección contra el deterioro. Superficie inalterable con acabado muy luminoso con pinturas de tipo gel-coats y barnices antichoques y antigrafitos.
- **TAPETES DE JUEGO:** ajedrez, oca, parchís, tres en raya, naipes, juegos reunidos, etc.
- **PIES-SOPORTE** de acero cincado y pintados con epoxi-poliéster.
- **ASIENTOS** de acero cincado y pintado con epoxi-poliéster. La superficie de cada banco lleva ranuras convenientemente embutidas hacia el interior para mayor comodidad y seguridad.
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Dimensiones del conjunto 2 asientos: 900 x 1.600 mm.
Dimensiones del conjunto 4 asientos: 1.600 x 1.600 mm.
Dimensiones tablero de juego: 720 x 750 mm.
Alto del faldón lateral: 90 mm.
Grosor del tablero: 5 mm.
Altura de la mesa: 760 mm.



/Materiales/

- **MESA** compuesta por tablero, pies-soporte y red.
- **TABLERO** fabricado por inyección a alta presión sobre chasis interno de acero.
- **PIES-SOPORTE Y TIRANTES** en acero cincado con tratamiento especial para exteriores de polvo epoxi-poliéster.
- **RED** de plancha metálica perforada de 2 mm. de grueso.
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Dimensión: 2.740 x 1.525 mm.

Ancho de bandas laterales: 90 mm.(aprox)

Grueso del tablero: 55 mm.

Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 560 mm.

Altura red: 152.5 mm.

Peso total: 148.5 Kg.



/ Certificado ACCM. UNE EN 1270/2006 (Red de cable de acero) /

/ Certificado ACCM. UNE EN 15312/2007 +A1:2011 /

/Materiales/

- **MÁSTIL** de tubo de acero galvanizado con refuerzo en su tramo final, dividido en dos partes: poste vertical y brazo unidos por pletinas, reforzado con cartela.
- **BASE** empotrable de tubo de acero cincado con pletina y varillas roscadas.
- **TABLERO** de media luna de chapa de acero galvanizado con cantos redondeados.
- **ARO** de acero cincado y pintado en epoxi-poliéster, reforzado con segundo aro.
- **RED** con malla de acero inoxidable plastificado o, de mallones de cadena.
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Altura del suelo a la canasta: 3.050 mm. (reglamentaria)

2.600 mm. (mini)

Base emportable: 480 mm.

Medida tablero: 1.200 x 900 mm.

Tirantes de refuerzo y antivibraciones: 625 x 40 x 10 mm.

Medida poste: 127 mm.

Medida del aro: 453 mm. x 16 mm. (grosor)

Salida del brazo: 1.200 mm.

Peso total: 140 kg.



/Materiales/

- **MÁSTIL** de tubo de acero galvanizado con refuerzo en su tramo final, dividido en dos partes: poste vertical y brazo unidos por pletinas, reforzado con cartela.
- **BASE** empotrable de tubo de acero cincado con pletina y varillas roscadas.
- **TABLERO** rectangular de fibra de vidrio, reforzado con estructura metálica cincada y pintado.
- **ARO** de acero cincado y pintado en epoxi-poliéster, reforzado con segundo aro.
- **RED** con malla de acero inoxidable
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Altura del suelo a la canasta: 3.050 mm. (reglamentaria)

2.600 mm. (mini)

Base emportable: 480 mm.

Medida tablero: 1.200 x 1050 mm.

Tirantes de refuerzo y antivibraciones: 1225 x 40 x 10 mm.

Medida poste: 127 mm.

Medida del aro: 453 mm. x 16 mm. (grosor)

Salida del brazo: 1.200 mm.

Peso total: 140 kg.



/ Certificado ACCM. UNE EN 1270/2006 (Red de cable de acero) /
/ Certificado ACCM. UNE EN 15312/2007 +A1:2011 /

/Materiales/

- **MÁSTIL** de tubo de acero galvanizado con refuerzo en su tramo final, dividido en dos partes: poste vertical y brazo unidos por pletinas, reforzado con cartela. Tiene un módulo en la parte superior del mástil, que permite disponer de 2, 3 o 4 canastas.
- **BASE** empotrable de tubo de acero cincado con pletina y varillas roscadas.
- **TABLERO** de media luna de chapa de acero galvanizado con cantos redondeados.
- **ARO** de acero cincado y pintado en epoxi-poliéster, reforzado con segundo aro.
- **RED** con malla de acero inoxidable plastificado o de mallones de cadena.
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Altura suelo a canasta: 3.050 mm. (reglamentaria)
Base emportable: 480 mm.
Medida tablero: 1.200 x 900 mm.
Tirantes de refuerzo y antivibraciones: 625 x 40 x 10 mm.
Medida poste: 127 mm.
Medida del aro: 453 mm. x 16 mm. (grosor)
Salida del brazo: 1.200 mm.
Peso total: 140 kg.



/Materiales/

- **BASE** de tubo de acero rectangular para soporte de los contrapesos de hormigón, pletinas para fijación del mástil, ruedas giratorias de nylon, tornos para anclaje con espárrago, volantes de baquelita y pies articulados.
- **MÁSTIL** de tubo redondo, pletina superior e inferior para fijación del brazo con tornillos. Cincado y pintado con epoxi-poliéster.
- **BRAZO** de tubo redondo, pletina superior para fijación con tornillos del tablero y aro. Pletina inferior para fijación con tornillos al mástil. Cincado y pintado con epoxi-poliéster.
- **TIRANTES** de tubo redondo fijados con tornillos a la base y a la parte superior del mástil. Cincado y pintado con epoxi-poliéster.
- **TABLERO** de fibra de vidrio y resina con taladro de fijación.
- **ARO** de tubo redondo de acero, doble brazo de refuerzo con cartela con redondo de acero.
- **GARANTÍA de 2 años.**

/Especificaciones/

Altura: del suelo al aro de la canasta 3.050 mm. (reglamentaria).

Base: medidas exteriores 1250 x 1200 x 180 mm.

Tablero: exteriores 1200 x 800 x 20 mm.

Tirantes: 2550 mm. de largo total.

Aro: exterior $\varnothing$ 453 mm. x 16 mm. de grueso.

Salida del brazo: del mástil al tablero 1200 mm.



/Materiales/

- **POSTE** de acero lacado de 90 mm. de diámetro.
- Lleva dos ruedas anchas para poder ser transportado fácilmente.
- La altura de juego puede ajustarse en 7 posiciones, de 2.150 a 3.050 mm.
- **TABLERO** de grafito en forma de abanico.
- Todos los modelos disponen de **ARO** flexible de competición para efectuar mates (2 muelles especiales para mates).
- **RED** de nylon de 12 anclajes reforzada.
- El modelo LF 095 incluye una base para sujetarlo al suelo.
- Cada modelo portátil lleva como base de poste-contrapeso un gran depósito para agua, arena o grava integrado para evitar la caída del mismo.
- **COLOR:** Negro.
- **GARANTÍA de 2 años.**



/Especificaciones/

Altura del suelo a la canasta: regulable de 2.150 a 3.050 mm.
Base empotrable: 400 mm.
Medida tablero: 1.100 x 720 mm.
Grosor tablero: 30 mm.
Diámetro del poste: 90 mm (Ø).
Grosor poste: 2 mm.
Diámetro del aro: 450 mm (Ø).
Peso total: 107 kg (147 kg con el depósito lleno).



/Materiales/

- **ESTRUCTURA** para su anclaje a la pared mediante pernos de expansión.
- **TABLERO** de media luna de chapa de acero galvanizado con cantos redondeados.
- **ARO** de acero cincado y pintado en epoxi-poliéster, reforzado con segundo aro.
- **RED** con malla de acero inoxidable plastificado o de mallones de cadena.
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Dimensiones del soporte: 620 x 500 x 450 mm.

Medida del tablero: 1200 x 900 mm.

Grosor del tablero: 4 mm.

Tirantes, refuerzo y anti-vibraciones: 625 x 40 x 10 mm.

Medida del aro: 453 mm. (Ø) x 16 mm. (grosor).



/ Modelo patentado N. 200800248/200800254.3 /
/ Certificado ACCM. UNE EN 15312/2007+A1:2011/

/Materiales/

- **PORTERÍA** de medida reglamentaria 3 x 2 metros en acero galvanizado en caliente. Los laterales y el larguero metálico están fabricados en tubo de acero 80 x 80 mm.
- **BASE** de anclaje 500 mm.
- **RED** de acero galvanizado de 4 mm. Ø, cuadrados de 50x50 mm. Ø. Flexible y absorbente a golpes.
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Sección poste: 80 x 80 mm.
Altura interior: 2.000 mm.
Ancho interior: 3.000 mm.
Sección empotrable: 500 mm.



/ Modelo patentado N. 200800248/200800254.3 /
/ Certificado ACCM. UNE EN 15312/2007+A1:2011/
/Certificado ACCM. UNE EN 1270/2006 (red de cable de acero)/

/Materiales/

- **PORTERÍA** de acero galvanizado en caliente. Laterales y larguero metálico fabricados en tubo de acero.
- **RED** trenzada con cable de acero inoxidable AISI 316. Malla de 2 mm. de diámetro.
- La **CANASTA** puede colocarse a una altura de 3.05 mts tanto hacia adelante como hacia atrás.
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Medidas reglamentarias: 3 x 2 mts.
Sección poste: 80 x 80 mm.
Altura interior: 2.000 mm. / Ancho interior: 3.000 mm.
Sección empotrable: 500 mm.
Altura suelo a canasta: 3.050 mm. (reglamentaria) 2.600 mm. (modelo mini)
Medida tablero: 1.200 x 900 mm. / Grosor tablero: 4 mm.
Tirantes de refuerzo y antivibraciones: 610 x 25 mm.
Medida poste: 127 mm. / Grosor poste: 3 mm.
Medidas del aro: 450 mm. x 17 mm. (grosor)
Salida del brazo: 1.200 mm.
Peso toal: 295 kg.



/Materiales/

- **PORTERÍA** reglamentaria (3 x 2 metros).
- Fabricada en tubo de acero de 80 x 80 mm. con orejones. Empotrable en 400 mm.
- Los ganchos para la sujeción de la **RED** son de tipo antilesión.
- Acabada con franjas rojas y blancas.
- Posibilidad de realizarla en otros colores.
- **GARANTÍA de 2 años**

/Especificaciones/

Sección poste: 80 x 80 mm.
Altura interior: 2.000 mm.
Ancho interior: 3.000 mm.
Sección empotrable: 40 mm.
Medidas fondo: 900 mm.




/Materiales/

- **PORTERÍA** de medida reglamentaria 3 x 2 metros de acero galvanizado en caliente. Los laterales y el larguero metálico están fabricados en tubo de acero 80 x 80 mm.
- **BASE** de anclaje 500 mm.
- **RED** de acero galvanizado de 4 mm. Ø, cuadrados de 50x50 mm. Ø. Flexible y absorbente a golpes.
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Sección poste: 80 x 80 mm.
Altura interior: 2.000 mm.
Ancho interior: 3.000 mm.
Sección empotrable: 500 mm.

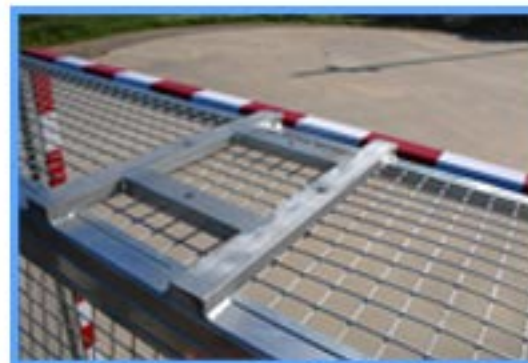

/Materiales/

- **PORTERÍA** de tubo redondo de acero de 80 mm. de diámetro, galvanizado en caliente según norma UNE-ISO 1461.
- Larguero redondeado en ambos extremos, unido a los postes mediante machones con tornillos Allen de 12 mm.
- **GARANTÍA Total de 3 años.**

/Especificaciones/

Sección poste: 80 mm.

Altura interior: 2.000 mm.

Ancho interior: 3.000 mm.

Sección empotrable: 700 mm.



/Materiales/

- **POSTES** estructurales de acero galvanizado en caliente.
 - **MARCO** frontal de 80 x 80 mm.
 - **RED** de 25 mm. de diámetro, separación 75 mm.
- Portería de instalación fija.
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Medidas: 3000 x 2000 x 1000 mm.
Estructuras fija no desmontable.



/Materiales/

- **POSTES** estructurales de acero galvanizado en caliente.
- **GARANTÍA de 3 años.**

/Especificaciones/

Medidas: 1,416 x 0,750 x 0,55 mm.

Peso: 38 Kg.

Estructuras fija no desmontable.



/Materiales/

- **MÁSTIL** de tubo de acero galvanizado en caliente, según normas UNES-ISO 1416.
- **RED** de alta tenacidad, con malla de 10 cm perimetrada con tela plástica reforzada con metal.
- **GARANTÍA de 3 años.**



/Especificaciones/

Altura total de cada mástil: 3.000 mm.

Tramo enterrado: 1.100 mm.

Malla de la red: 100 mm.

Sujeción: 10 mosquetones (5 x 2).



/Materiales/

- **BASE** de acero con dos contrapesos redondo macizo unidos con pletinas, ruedas de nylon en el extremo para su fácil manipulación, asa de redondo calibrado y tubo como espera para fijación del mástil.
- **MASTIL** de tubo redondo de acero , con tubo abierto de guía, por donde se desplaza la pletina de soporte de la red.
- **SOPORTE RED** de pletina de acero calibrado con dos ganchos de redondo para la fijación del cordaje de la red, dos tornillos para fijar la regulación de altura a 800 mm. entre ellos.
- **SOPORTE RED CON TENSOR** de pletina de acero calibrado con un gancho de redondo para la fijación del cordaje de la red, una polea de nylon en la parte superior de la guía de la cuerda hasta el tensor-torno con dentado antiretorno el cual tensará el cordaje (tensar hasta que la red este totalmente recta y horizontal), dos tornillos para fijar la regulación de altura a 800 mm. entre ellos.
- **GARANTÍA de 2 años.**


/Especificaciones/

Altura total: 2626 mm.

Base: 524x740 mm.

Mástil: 2550 x Ø80.



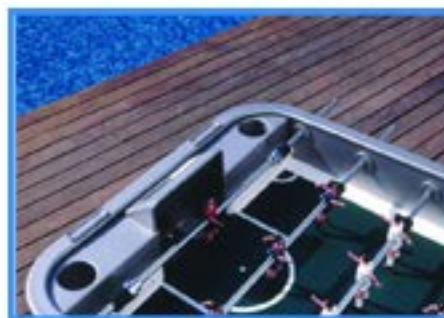

/Materiales/

- 2 Modelos:
- El **MODELO DE ACERO INOXIDABLE** AISI 316, ideal para exteriores ya que es el material más resistente a la corrosión.
- El **MODELO DE ACERO PINTADO**, está fabricado en chapa electro cincada, recubierta de pintura epoxi-poliéster de alta calidad y dureza. Adecuación a instalación en interiores.
- Barras de jugadores de acero macizo de gran resistencia.
- **MUÑECOS** de aluminio. Mangos de madera.
- En la zona de caída de las bolas, un sistema de varillas impide que objetos ajenos puedan obstruirla.
- Niveladores con base de caucho que no estropean el suelo y dan estabilidad al equipo.
- **GARANTÍA total de 2 años.**

/Especificaciones/

Altura: 1.130 mm.
Ancho: 975 mm.
Largo: 1.500 mm.
Peso: 94 kg.



/Materiales/


- Los **JUGADORES** son de madera.
- La alineación de los jugadores es: 1 - 2 - 5 - 3.
- **CHASIS y PATAS** de acero lacado al horno.
- Superficie de juego en material compacto GK3500.
- Cerradura de alta seguridad.
- Caja contenedora de recaudación extraíble.
- Barras extraíble.
- Casquillos antifricción.
- Mínimo mantenimiento.
- Monedero manual.
- La superficie del campo de juego es llana.
- **GARANTIA de 2 años**

/Especificaciones/

Dimensiones: 1450 x 730 x 840 mm.

Altura: 840 mm.

Dimensión: 1155 x 700 mm.

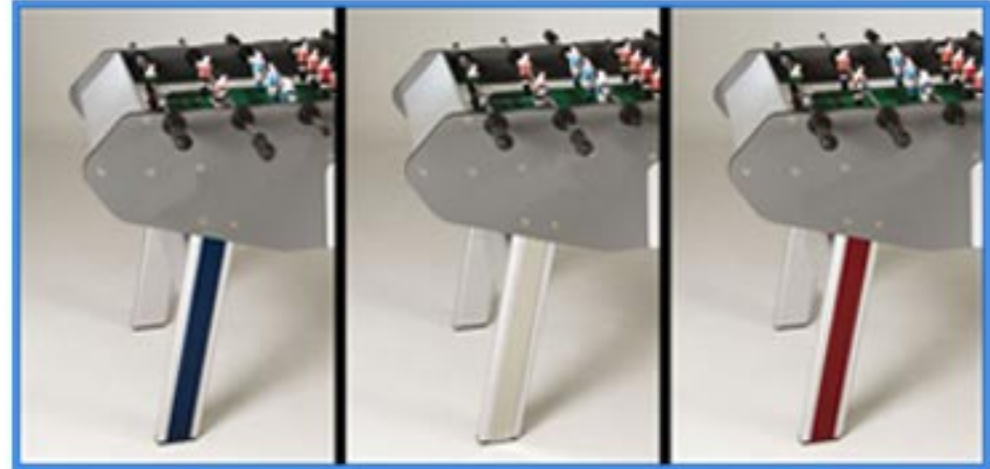



/Materiales/

- **MUEBLE** construido en poliéster con marcos de juego metálico en aluminio lacado al fuego.
- **PAÑO** especial sintético de alta resistencia al agua.
- **BANDAS** de caucho natural SK de máxima presión y bello rebote.
- **PIZARRA** de gran calidad de una pieza rectificada al diamante. Sistema de bajada DLS. Sistema de salida de bolas en cruz de bajo consumo.
- **GARANTÍA de 2 años.**

/Especificaciones/

Dimensión exterior: 1.300 x 1.200 mm.

Dimensión área de juego: 1.000 x 2.000 mm.

Peso: 250 kg.

Alimentación 12 v (2 x 6 v).



/Materiales/

- Juego de palos de tenis metálicos transportables con ruedas en tubo de Ø 100 mm. en forma de L con tensores de manivela, pintados en Epoxi-poliéster.
- Cumple con la normativa UNE EN 1510-2004.
- **GARANTÍA de 2 años.**

